

LED-Converter C100/990DALI

Allgemeine Angaben:	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Konformität	CE
Betriebsstemperatur	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Konstantstrom
Dimmbar	ja / DALI
LED Anzahl weiß	max. 300 LEDs
LED Anzahl blau, grün	max. 280 LEDs
LED Anzahl rot, gelb, orange	max. 430 LEDs
Artikelnummer	5 2599 901
GTIN Hansen Ident Nr.	4260406840013

Elektrische Angaben:	
Eingangsspannung	185 - 230 V (±10%) / 50/60 Hz
Eingangsstrom	max. 0,52 A
Betrieb über Notstrom	ja / 200 - 350 V DC
Ausgangsspannung	max. 990 V DC
Ausgangsstrom	0 - 100 mA (± 5%)
Ausgangsleistung	max. 100 W
Steuereingang	DALI
	Steuereingang offen 100 mA
Leerlaufschutz	ja
	Lichtbogenabschalter integriert


Ausgangsschutzsicherung	elektronisch
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlusschutz	ja
EMV Konformität	EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3
EMV Schutz	En61547 (Surge 2 KV)

Mechanische Angaben:	
Gewicht	1.000 g
Gehäusematerial	Hart-PVC
Brandschutzklasse	B1 (nach DIN 4102)
Größe (L x B x H)	230 x 77 x 37 mm
Gehäusefarbe	weiß

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

Steuerleitung:
SAd(B1) re Cu 1.000V 1,0 mm²
Kennz. rot, schwarz
Länge: 500 mm

Netzleitung:
SAd(B1) re Cu 1.000V 1,0 mm²
Kennz. braun, blau, gr/ge
Länge: 500 mm

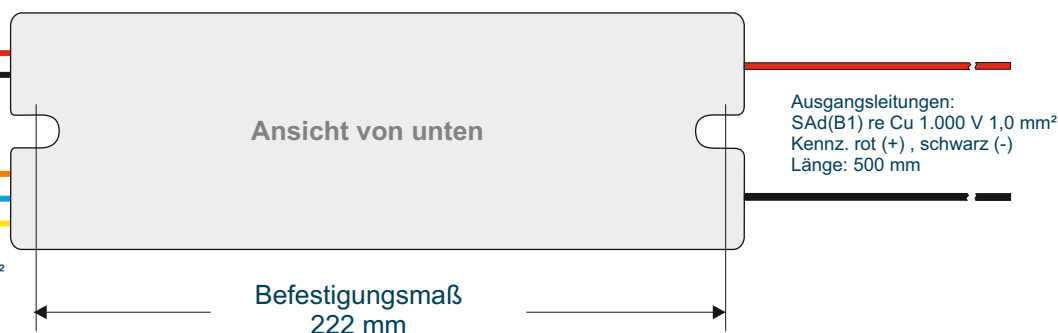

Ausgangskennlinie für C100/990DALI

