

LED-Converter Typ C50/990E



Allgemeine Angaben:	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Konformität	CE
Betriebsstemperatur	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Konstantstrom
Dimmbar	ja / Poti (Einstellung Ausgangsstrom)
LED Anzahl weiß	max. 300 LEDs
LED Anzahl blau, grün	max. 280 LEDs
LED Anzahl rot, gelb, orange	max. 430 LEDs
Artikelnummer	5 2599 052

Elektrische Angaben:	
Eingangsspannung	110 - 230 V (+/- 10%) 50/60 Hz
Stromaufnahme (230V)	max. 0,29 A
Betrieb über Notstrom	ja, 140 - 330 V DC
Ausgangsspannung	max. 990 V DC
Ausgangsstrom	50 mA (+/- 5%)
Ausgangsleistung	max. 50 W
Poti Ausgangsstrom	8 - 50 mA
Ausgangsschutzsicherung	ja
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlusschutz	ja
Temperaturabschaltung	nein
EMV Konformität	EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3
EMV Schutz	EN61547 (Surge 2KV)

Mechanische Angaben:	
Gewicht	650 g
Gehäusematerial	Hart PVC
Brandschutzklasse	B1 (nach DIN 4102)
Größe (L x B x H)	260 x 53 x 38 mm
Gehäusefarbe	weiß

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C

Ausgangskennlinie für C50/990E

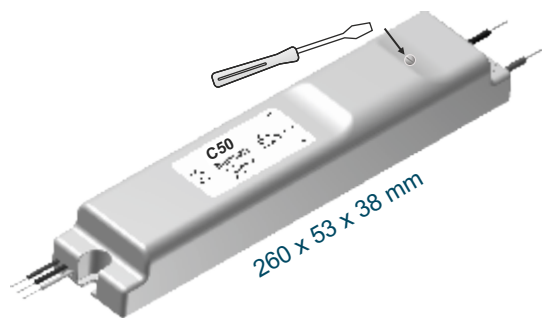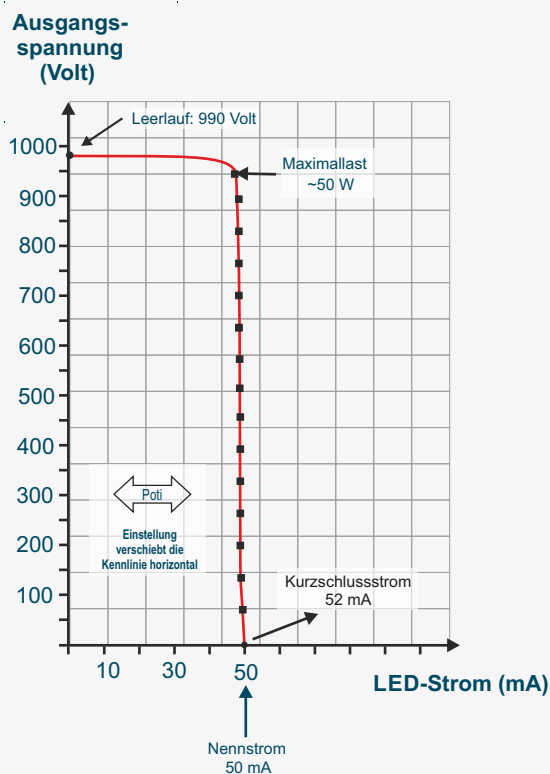

Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: April 2022 C50-990E/04/2022