

EVG LED 24-80 Artikel-Nr. 5 2450 060

Allgemeine Beschreibung

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG), welches die Eingangs-Wechselspannung (230 Volt, 50 / 60 Hz) in eine Gleichspannung von 24 Volt umwandelt. Das EVG ist vorwiegend für den Betrieb von Leuchtdioden (LEDs) vorgesehen.

Das EVG ist in einem Metallgehäuse montiert und als zusätzliche Isolierung mit einem Kunstharz voll vergossen.


Es entspricht damit dem Staub- und Feuchtigkeitsschutz der Schutzart IP65.

Der elektrische Anschluss erfolgt auf der Eingangsseite (230 Volt) über ein dreidriges Netzkabel und auf der Ausgangsseite (24 Volt) über ein zweidriges DC-Kabel.


Weitere Gerätedaten:

<u>Gewicht</u>	0,840 kg
<u>Norm</u>	u.a. EN61347-1, EN61347-2-13
<u>Temperaturen</u>	Umgebungstemperaturbereich -40°C/+70°C
<u>Gehäuse</u>	Gehäuseschale aus Aluminium eloxiert, Elektronik komplett vergossen
<u>Schutzklasse</u>	I
<u>Schutzart</u>	IP 65
<u>Eingangsspg.</u>	90 - 305 VAC, 47 - 63 Hz 127 - 431 VDC
<u>Eingangsstrom</u>	0,425 A bei 230 V Netzspannung
<u>Ausgangsspg.</u>	24 Volt DC +/-1%
<u>Ausgangsstrom</u>	max. 3,4 A bei 24 Volt
<u>Schutz gegen</u>	Kurzschluss, Überstrom, Überspannung, Übertemperatur

Kennlinie des Wirkungsgrades in Abhängigkeit von der Belastung:

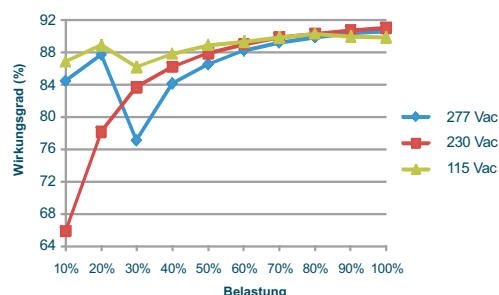


Kennlinie der Leistungsherabsetzung in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur:

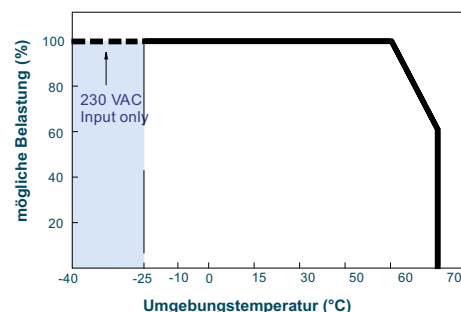

Prüfzeichen:



Typische Ausgangsbeschaltung des EVG

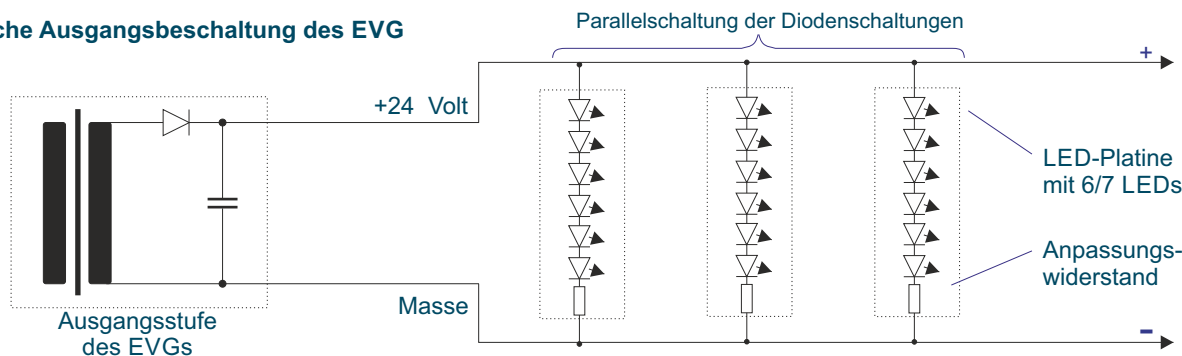

Gehäuseabmessungen

Artikel-Nr. 5 2450 060



L x B x H: 196 x 62 x 39 mm

Gehäusefarbe: silber
Abmessungen in Millimeter

