


Empfänger 1029 für RGBW

Steuerung über
Handsender Typ 2839W



- Versorgungsspannung: 12/24 Volt DC
- 4 Ausgänge mit jeweils max. 5 A
- PWM Ausgang
- Dimmbereich 0 - 100%

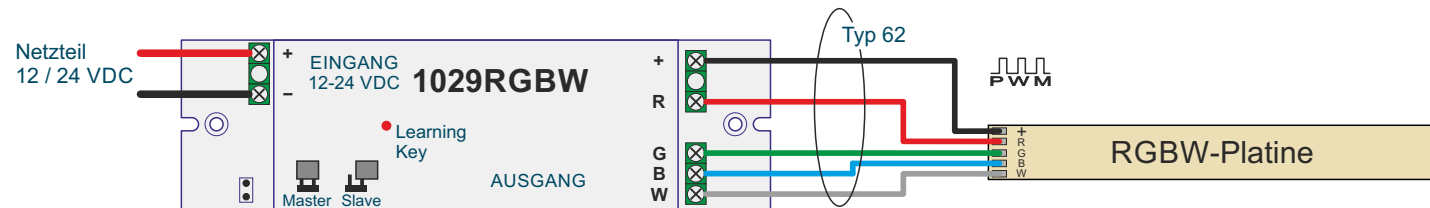

Empfehlung für die LED-Anschlussleitung: Hansen Typ 62